

カード専用プリンタ

SP55 Plus

Card Printer

あらゆるニーズに対応する
高性能カードプリンタ

高速カラープリント

顔写真やロゴの入ったIDカードを鮮明・スピーディに即時発行

両面プリント対応

ワンパスでカードの両面に個別情報をプリント
※ご購入時に片面/両面を選択

豊富なオプション

情報エンコーディング、物理的セキュリティ、ネットワーク接続オプションを用意

自由なカードデザイン

会員証から社員証、診察券まで専用ソフトウェアID Works (別売) で
写真付きの美しいカードデザインを思いのままに

- ▶ データベース・アプリケーションとの連携で
効率的なカード発行オペレーションが可能
- ▶ 開発者向けSDKを用意



両面OK
(OP)



プリントスピード プリント面
19秒/枚 SINGLE
フルカラー 片面印刷

プリントスピード プリント面
30秒/枚 DOUBLE
フルカラー 両面印刷 (OP)

※数値は実測値

プリントスピード プリント面
4.6秒/枚 SINGLE
モノクロ 片面印刷

プリントスピード プリント面
11秒/枚 DOUBLE
モノクロ 両面印刷 (OP)

※数値は実測値

イメージプリント (写真)



多機能性



サポート



カードの個別情報と大量発行の両立を実現した 多目的カードプリンタ



SP55 Plusカードプリンタは、即時発行が要求されるあらゆるニーズに対応します。

高速プリントによる大量発行はもちろん、豊富なオプションで両面プリント、磁気ストライプ/スマートカードエンコーディング、ネットワーク接続にも対応し、SP Plusシリーズの利便性をさらに幅広い用途に展開します。

SP55 Plusカードプリンタの主な特徴

LCDパネル (OP)

ネットワークオプション選択時にプリンタ前面に配置されるLCDパネルで、PCを介さずにプリンタのステータスを確認できます。端末でステータスの確認ができて便利です。




LCDパネルによるステータス表示 (OP)

豊富なオプション

スマートカードや磁気ストライプによるエンコーディング、ネットワーク対応インタフェース、高価なブランクICカードの盗難を防ぐサプライロックなど環境に応じて構成できます。



大容量インプット (OP)



磁気ストライプ、スマートカードエンコード (OP)

サプライ管理

リボンの自動認識、リボン・セーブ、リボン残量表示などさまざまな機能で無駄のないサプライ管理ができます。




自動認識リボン

充実のサポート体制

プリンタ情報を、PC画面と本体のステータスライトでお知らせ。最新ドライバのバージョンアップも、Webから簡単にダウンロードできます。

● 基本仕様 ・本体サイズ (標準カードインプットホッパータイプ)

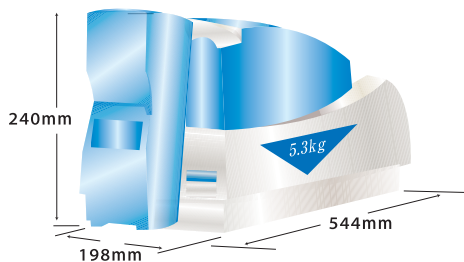

・電源 AC100V 50/60Hz 1.8A

| プリントタイプ | フルカラー | | モノクロ | |
|---------------------|--|------------|--------|------------|
| | 片面プリント | 両面プリント(OP) | 片面プリント | 両面プリント(OP) |
| プリントスピード (秒/枚) * | 19 | 30 | 4.6 | 11 |
| プリント方式 | 昇華型熱転写/ダイレクト方式 | | | |
| プリント密度 (dpi) | 300 | | | |
| プリント階調 | YMC各256 | | — | |
| カードインプットホッパー容量 (枚) | 100 (標準) / 200 (オプション) | | | |
| カードアウトプットホッパー容量 (枚) | 40 | | | |
| リボン交換 | カートリッジ式 | | | |
| プリントヘッド | 簡易交換タイプ | | | |
| 各種サポート機能 | エラーメッセージ、ステータスライト、クリーニング機能、LCD (オプション) 他 | | | |
| カード厚自動調整機能 | ○ | | | |
| バーコードプリント | ○ | | | |
| インターフェース | USB1.1、10/100Base-T Ethernet (オプション) | | | |
| エンコーディングオプション | 磁気ストライプエンコード、スマートカード | | | |

最新の情報は弊社ホームページをご参照ください。
* プリントスピードはカードのデザイン等により異なります。

● Datacard, SP55 Plusは米国データカードコーポレーションの登録商標です。 ● 対応OSは、弊社ホームページをご覧ください。
● EUのRoHS指令に準拠。 ● 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

日本データカード株式会社 Datacard Japan Ltd.



お問い合わせ

| | | |
|---------|--|--------------------|
| 本社 | 〒141-0032 東京都品川区大崎1-6-3 (日精ビル) | TEL.03 (3494) 6131 |
| 池袋事業所 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-60-3 (グレイス・ロータリービル) | TEL.03 (5396) 4191 |
| 大阪支店 | 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-1-1 (新大塚プライムタワー) | TEL.06 (6390) 8141 |
| 名古屋支店 | 〒460-0003 名古屋市中区錦3-5-31 (ジブラルタ生命名古屋錦ビル) | TEL.052 (310) 1301 |
| 福岡営業所 | 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-1 (日本生命博多南ビル) | TEL.092 (472) 4721 |
| 札幌営業所 | 〒060-0061 札幌市中央区南1条西6丁目 (札幌北辰ビル) | TEL.011 (271) 8465 |
| 仙台営業所 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-10-33 (第二日本オフィスビル) | TEL.022 (266) 6681 |
| 広島営業所 | 〒732-0825 広島市南区金屋町3-13 (タミヤビル) | TEL.082 (263) 6181 |
| 岡山サテライト | 〒700-0927 岡山市西古松324-107 (シンニチ口第2ビル) | TEL.086 (246) 9025 |

インターネットホームページ <http://www.datacard.co.jp/>